


Kit Videoportero IP / Pantalla Táctil 7" HD / Wi-Fi Dual Band / Cámara 2 Megapixel / Visión Nocturna IR / 10,000 Tarjetas RFID / PoE / ONVIF

IMÁGENES DEL PRODUCTO

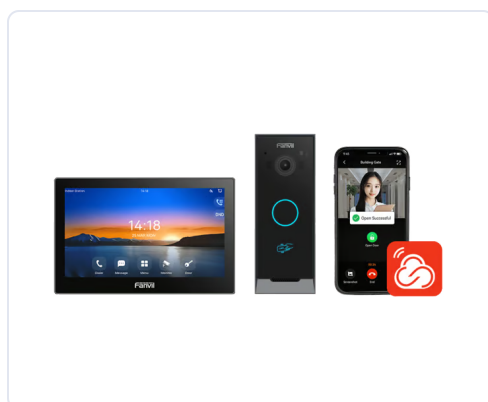

INFORMACIÓN BÁSICA

Marca
FANVIL

Modelo
VIK-01

Garantía
3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Instalación plug & play con PoE para despliegue inmediato sin configuración compleja
- ✓ Audio full-duplex bidireccional para comunicación natural sin pulsación de teclas
- ✓ Desbloqueo remoto multidispositivo: RFID, Bluetooth, DTMF y app móvil
- ✓ Integración ONVIF con sistemas CCTV/NVR existentes y 8 entradas de alarma
- ✓ Visión nocturna IR con ángulo de 140° para cobertura amplia de entrada
- ✓ Wi-Fi dual band 2.4/5 GHz para flexibilidad de instalación sin cableado estructurado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El kit videoportero IP VIK01 integra la estación interior i504W con pantalla táctil de 7 pulgadas y el frente de calle i60 con cámara de 2 megapíxeles, diseñado específicamente para despliegues en villas y residencias unifamiliares. Permite videollamadas en alta definición con audio full-duplex y múltiples métodos de apertura de puerta: tarjeta RFID, Bluetooth, tonos DTMF y control remoto mediante aplicación móvil. La instalación plug & play con soporte PoE y conectividad Wi-Fi dual band simplifica el despliegue sin requerir infraestructura de cableado adicional. La integración ONVIF permite incorporar el dispositivo a ecosistemas de videovigilancia existentes, mientras que las 8 entradas de alarma expanden las capacidades de seguridad perimetral.

Características Generales

- Kit completo: estación interior i504W + frente de calle i60
- Pantalla táctil a color 7" con resolución 1024x600
- Conectividad Wi-Fi dual band 2.4 GHz / 5 GHz
- Videollamadas HD con códecs H.264/H.265
- Audio full-duplex bidireccional
- Cámara 2MP con visión nocturna IR y ángulo de visión 140°
- Control de acceso con capacidad para 10,000 tarjetas RFID
- Desbloqueo remoto vía aplicación Fanvil Link
- Múltiples métodos de apertura: DTMF, RFID, Bluetooth, smartphone
- Integración ONVIF para compatibilidad con CCTV/NVR
- 8 entradas de alarma para expansión de seguridad
- Alimentación PoE para instalación simplificada
- Instalación plug & play

Desempeño

- Resolución pantalla: 1024 x 600 píxeles
- Resolución cámara: 2 megapíxeles
- Ángulo de visión: 140°
- Códecs video: H.264, H.265
- Audio: full-duplex bidireccional
- Capacidad RFID: 10,000 tarjetas
- Entradas de alarma: 8

Físicas y Eléctricas

- Pantalla táctil: 7 pulgadas a color
- Conectividad: Wi-Fi dual band 2.4 GHz / 5 GHz
- Alimentación: PoE
- Visión nocturna: IR integrado

Contenido del Paquete

Estación interior i504W

Frente de calle i60